Sanze Silicone SANZ®

Технический лист продукта
Версия 02/2024

ADHESIVE PU FOAM многоцелевая
Полиуретановая клей-пена
Профессиональная
Универсальная

ADHESIVE PU FOAM - профессиональный однокомпонентный быстросохнущий полиуретановый вспенивающийся клей. Высокотехнологичный продукт для обеспечения высокопрочной фиксации и крепления различных строительных, декоративных и изоляционных материалов. Клей-пена **ADHESIVE PU FOAM Универсальная** характеризуется высокой адгезией и быстрому схватыванию к большинству строительных материалов. Технология коллапсирующего процесса вспенивающегося клея обеспечивает повышенное проникновение в основания поверхностей для более прочной фиксации.

ADHESIVE PU FOAM характеризуется сбалансированной структурой что способствует равномерному заполнению клеевых швов и устойчивости к деформациям в процессе эксплуатации. Обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов : EPS/XPS , дерево, бетон, газобетон, ячеистый бетон, ГКЛ/ГВЛ , камень, керамические панели, кирпич, штукатурные основания, ПВХ и другие пластики, кроме полиэтилена, фторопласта, полипропилена.

Область применения

Фасадные работы	Применяется для крепления теплоизоляционных панелей : пенополистирол, EPS/XPS изоляция, минераловатные панели
Строительные работы	Применяется для **высокопрочной** фиксации (приклеивания) различных отделочных, строительных и декоративных материалов при наружных и внутренних работах: - Крепление отделочных материалов: гипсокартонные панели (ГКЛ/ГКЛВ/ГВЛ/ГВЛВ), древесно-стружечные панели, фанера, ОСП панели, цементные панели, стеклопластиковые панели - Фиксация блоков из газобетона, ячеистого бетона, отсев-блок, кирпич, клинкерные панели - Фиксация декоративных элементов: фризы ,молдинги, подоконники, ступени лестниц, перегородки - Фиксация керамических плит, натурального и искусственного камня, фиброцементных плит

ООО «АЗИАНА ТРЕЙД»
690021, г. Владивосток, ул. Запорожская, д.77
SSGS & Construction sealants

E-mail: Info@sanz-russia.ru
Тел. 8-800-250-00-29
www.sanz-russia.ru

Sanze Silicone SANZ®

Технические характеристики

Характеристики	Значение
Основа продукта	1- компонентный полиуретан
Тип отверждения	под воздействием атмосферной влаги
Температура нанесения	От -10°C до +35°C
Открытое время (при t =23°C / 50% RH)	≈ 2 мин
Время корректировки (при t =23°C / 50% RH)	≈ 4-8 мин.
Время полного отверждения (при t =23°C / 50% RH)	≈ 24 часа
Прочность на сдвиг (МПа)	≈ 5 МПа
Расход баллона 900 грамм (при t =23°C / 50% RH) при толщине шва до 30 мм	До 40 м/пог
Расход баллона 800 грамм (при t =23°C / 50% RH) при толщине шва до 30 мм	До 30 м/пог
Класс горючести	B3 (DIN 4102)
Температура эксплуатации	-60°C +90°C

Цвет	Серый
Упаковка	Аэрозольный баллон. номинальным объемом до 1000 мл, вес 800 гр. Коробка 12 шт. Размер коробки: 28x22x35 (см)

Готовая к применению клей-пена **ADHESIVE PU FOAM позволяет сократить время монтажных работ, исключив процессы по приготовлению клеящих сухих смесей, сократить расходы по доставке материалов в сравнении со стандартными клеями на основе сухих смесей : 1 баллон клей-пены может заменить 1 мешок (20-25 кг) сухой смеси: 1 баллон клей-пены 0,8 кг = 20 кг сухой смеси, а также повысить эффективность монтажных работ.**

Особенностью клей-пены **ADHESIVE PU FOAM** является быстрое начальное схватывание (в течении 2 минут), отсутствие расширения, что позволяет исключить возможные деформации, возможность корректировки материалов в комфортном времени (4-8 минут), время полного отверждения 24 часа. Класс огнестойкости B3, Высочайшая прочность (≥ 5 мПа). Возможность применения от -10°C до +35°C.

Расход баллона при нормальных условиях : 800 грамм = до 30м* при нанесении полосы шириной 2-3 см, температуре +23°C и относительной влажности 50%, 900 грамм = до 40м* при нанесении полосы шириной 2-3 см, температуре +23°C и относительной влажности 50%. (*- в зависимости от климатических условий нанесения, хранения, транспортировки, и способа нанесения)

Подготовка поверхности и нанесение

Подготовка поверхности и нанесение	Перед применением клей-пены, выдержите баллон не менее 12 часов при комнатной температуре (от +18°С до +25°С). Тщательно встряхните баллон в течении 30 секунд. Откройте крышку баллона и накрутите на монтажный пистолет для профессиональной пены. При использовании клей-пены, баллон должен располагаться вертикально «дном вверх» Работы рекомендуется проводить при температуре окружающего воздуха от -10°С до +35°С и относительной влажности воздуха не менее 50%. **ВНИМАНИЕ: запрещено нагревать баллон свыше +50°С** Очистите рабочие поверхности от грязи, пыли, жирных и маслянистых веществ, а также изморози и наледи. Увлажните поверхности при помощи водяного распылителя мелкой дисперсией. Поверхности должны быть влажными, но не мокрыми!!! **Перед началом работ проведите пробное приклеивание с поверхностью материалов.** Наносите клей-пену используя регулировку интенсивности выпуска клей-пены при помощи винтового клапана пистолета. В процессе работы периодически встряхивайте баллон. Время поверхностной полимеризации клей-пены и схватывания от 2 до 4 мин. Время корректировки составляет около 4-8 минут, в зависимости от условий окружающей среды (температура и влажность). Полное отверждение клей-пены достигается в течении 24 часов. Отвержденную клей-пену необходимо защитить от УФ-излучения и атмосферных воздействий, при помощи: герметиков, мастик, мембран, гидроизоляционными лентами или штукатурными составами. Клей-пену необходимо наносить на одну поверхность полосками или точечно, в зависимости от конфигурации материала. При фиксации крупных панелей и материалов необходимо обеспечить нанесение непрерывными полосками, шириной 30мм, по периметру панели, отступив от края панелей не менее 40-50 мм, а также нанести клей-пену внутри периметра поверхности зигзагообразно. Выдержите 2 минуты и после плотно прижмите друг к другу склеиваемые поверхности. 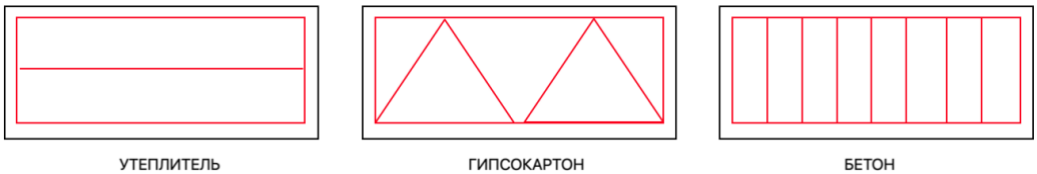 УТЕПЛИТЕЛЬ ГИПСОКАРТОН БЕТОН

Sanze Silicone SANZ®

Технический лист продукта
Версия 02/2024

Удаление	Очистка поверхностей от незастывшей клей-пены: используйте очиститель пены SANZ CLEANER FOAM. Очистка поверхностей от застывшей клей-пены: механическим способом.
Меры предосторожности	При работе с монтажной клей-пеной используйте средства индивидуальной защиты : перчатки, очки Работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях При попадании монтажной клей-пены на открытые участки кожи немедленно очистите при помощи очищающих салфеток и промойте водой. Баллон не вскрывать, баллон находится под давлением. Вещество в баллоне относится к легковоспламеняющимся материалам. ОГНЕОПАСНО!
Утилизация	Использованный баллон не деформировать, не сжигать, не разбирать. Утилизировать в контейнер для бытовых отходов.
Хранение и транспортировка	Хранить в сухом помещении при температуре от +5°С до + 30°С, вдали от прямых солнечных лучей и источников нагрева и возгорания. Хранить и транспортировать строго в вертикальном положении клапаном вверх. Температурный режим транспортировки от -20°С до + 35°С
Срок годности	18 месяцев при соблюдении правил хранения и транспортировки
Юридическое примечание об ограниченной гарантии	Все вышеуказанные технические параметры и методики предоставлены добросовестно и считаются достоверными, основываясь на результатах тестов по корпоративным стандартам компании и международным нормативам. Производитель гарантирует качество и соответствие продукции технической спецификации на момент отгрузки товара, при соблюдении сроков, условий хранения, и транспортировки продукции. Конечный потребитель вправе получить гарантированный возврат средств, в размере стоимости продукции, или замену товара, в случаях если продукция не соответствует сроку годности, на момент получения товара потребителем, или не отвечает качественным свойствам, на основании результатов проверок. Производитель не несет ответственности и других гарантий за прямой или косвенный ущерб или потери. В связи с тем, что производитель не может контролировать условия и методы действительного применения своей продукции, потребитель должен самостоятельно провести проверку продукции перед применением для предполагаемого применения. Производитель вправе изменять свойства выпускаемой продукции. Потребитель должен руководствоваться последними изданиями спецификаций продуктов SANZ , предоставляемые по запросу потребителя.

Юридическая ответственность о правах интеллектуальной собственности	Информация, представленная в данном техническом паспорте, является интеллектуальной собственностью ООО «АЗИАНА ТРЕЙД». Любое копирование информации технологической карты, стилистики, дизайна, будут расцениваться нарушением прав интеллектуальной собственности ООО «АЗИАНА ТРЕЙД». Технический паспорт предоставляется для оценки пригодности применения в строительстве, получения экспертных заключений и технических свидетельств, получения разрешительных документов и оформления проектной документации. Запрещается передавать технический паспорт продукта и документацию третьим лицам и открытой публикации в источниках интернет ресурсов, без письменного разрешения ООО «АЗИАНА ТРЕЙД».