


Активатор монтажной пены

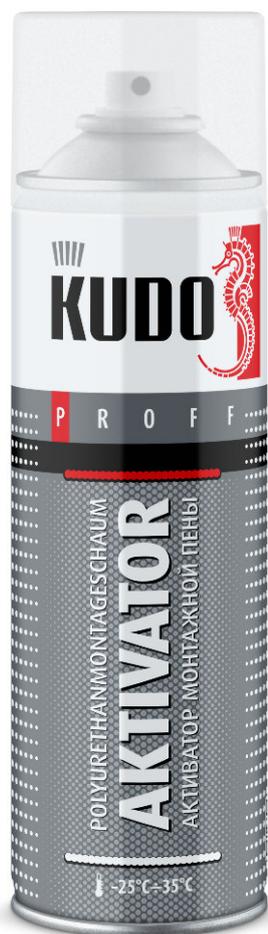

Артикул:
KUPP06ACT

Описание продукта

Активатор монтажной пены представляет собой смесь воды, добавок, снижающих температуру застывания состава, катализатора, сокращающего время отверждения полиуретановой пены и диметилового эфира, помещённую в аэрозольную упаковку.

Свойства

- Сокращает время образования поверхностной плёнки до 50%
- Сокращает время отверждения пены до 40%
- Температурный интервал использования: от -25°C до $+35^{\circ}\text{C}$

Технические данные продукта (без газа-вытеснителя)

Внешний вид	Прозрачная бесцветная или желтоватая жидкость
Основа	Вода
Температурный интервал кипения	$90-190^{\circ}\text{C}$
Плотность паров по воздуху	0,5-3
Плотность	1,02-1,12
Чувствительность к замерзанию	Нет

Область применения

Предназначен для сокращения времени отверждения полиуретановой монтажной пены и ускорения образования поверхностной плёнки при неблагоприятных условиях (низкой влажности и отрицательных температурах).

Хранение

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения от $+5$ до $+25^{\circ}\text{C}$.

Срок годности: 3 года. при соблюдении правил хранения.

Состав

вода >30%, диметиловый эфир <30%, пропиленгликоль <30%, бис-2-диметиламиноэтиловый эфир <5%, моноэтаноламин <5%.

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ. Огнеопасно! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C . Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! При работе с очистителем не курить! Не разбирать и **не давать детям!** Не вдыхать испарения! Избегать попадания очистителя вовнутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу. Содержимое баллона может вызвать раздражение глаз, органов дыхания, кожи, аллергию. При попадании очистителя на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании очистителя в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	1
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	4

ГОСТ 32481-2013

объём баллона: 650 мл

в коробке: 12 шт.

EAN:

4606445036350

ITF:

14606445036357



Произведено ЗАО «Эльф Филлинг» по заказу и под контролем ООО «РусТА».
142455, Россия, МО, Ногинский р-н, г. Электроугли, Банный пер., д. 9.
Тел./факс: +7 (495) 737-38-42
kudo-purfoam.ru